


ПРОТИГАЗ ФІЛЬТРУВАЛЬНИЙ СМ-6

ПРОТИГАЗ ФІЛЬТРУВАЛЬНИЙ ОМ-90



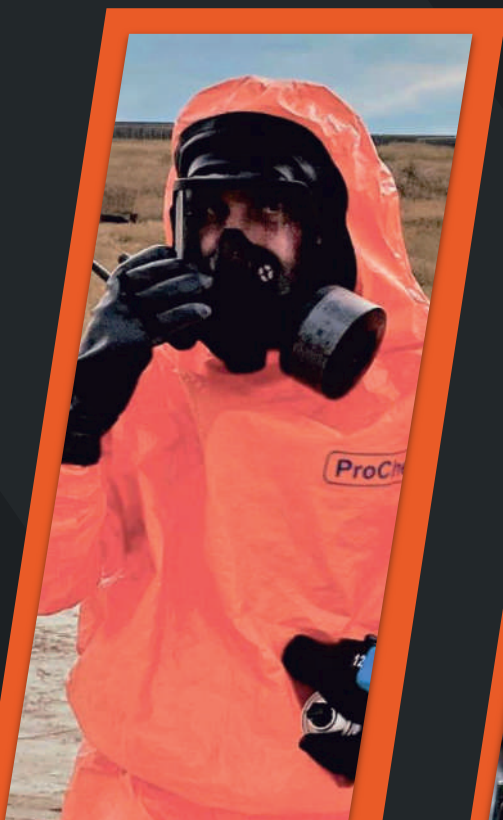

ФІЛЬТРУВАЛЬНИЙ
ПРОТИГАЗ СМ-6



ФІЛЬТРУВАЛЬНИЙ
ПРОТИГАЗ ОМ-90

Фільтрувальні протигази СМ-6 та ОМ-90 призначені для захисту очей, обличчя та органів дихання особового складу від вражаючої дії бойових отруйних речовин (зарин, зоман, іприт, VX, люїзит та інші), токсичних випарів промислових небезпечних хімічних речовин, біологічних сполук та радіоактивного пилу. **Маска ОМ-90 також дозволяє користувачу працювати із оптичними пристроями та механічними засобами прицілювання.**

- матеріал лицьової частини: бромо-бутилова гума - оглядовий отвір захищений від запотівання;
- виведення поту через клапан видихання;
- переговорна мембрана;
- можливість використання комунікаційних пристроїв;
- середня вага не більше 600 г;
- мінімальна розбірливість мовлення не менше 95%;
- можливість під'єднувати фільтр з обох сторін, як праворуч так і ліворуч
- Тип різьби Rd40x1/7"
- стійкість до температури -300С до +700С.
- Термін зберігання – 20 років.

Сфери застосування:

- ЗСУ
- ДСНС України
- МВС України
- Екстрені служби
- Аварійні бригади
- Формування ЦЗ
- Територіальна оборона
- Забезпечення населення ЗІЗ
- у мирний час та особливий період

Фільтр NBC-3/SL M NSN)No.4240-16-0041411

Фільтр NBC-3/SLM забезпечує захист від токсичних випарів промислових небезпечних хімічних речовин (органічного та неорганічного походження, кислотні газу та випари, сірчаний газ, хлористий водень, хлор, аміак та його органічні похідні, сірководень, синильна кислота, ртуть, пил, радіоактивний пил, біологічні сполуки) та захисту від вражаючої дії бойових отруйних речовин (зарин, зоман, іприт, VX, люїзит та інші).

Гарантійний термін зберігання – 20 років



Технічні характеристики
Діаметр 110 мм
Висота 78 мм
Маса 320 гр ± 5% Rd40x1/7"
(EN 148-1)

Фільтр NBC-3/SL M (A2B2E2K2HgSXP3 D R REACTOR)

Тип та клас	Призначення
A2	Органічні газу і пари з із температурою кипіння понад 65°C
B2	Неорганічні газу і пари, хлор і хлорорганічні отрутохімікату
E2	Діоксид сірки та інші кислі газу та пари
K2	Аміак і його органічні похідні
Hg	Пари ртуті, ртутьорганічні сполуки
SX	Бойові отруйні речовини (Бромбензиціанід (CA), хлорацетофенон (CN), органічні сполуки миш'яку, CLARK I (DA), CLARK II (DC), адамсит (DM), фосген (CG), дифосген (DP), хлорпекрин (PS), іприт (H), сірчаний іприт (HD), Т-іприт, Q-іприт, азотні іприти (HN1, HN2, HN3), люїзит (L), змішаний іприт (H-L), зарин (GB), циклосин (GF), зоман (GD), табун (GA), AVI (GV), V речовини VX, VR, ціаністий водень (AC), ціаніди (CK), BZ речовини, органічні розчинники із температурою кипіння понад 65°C – циклогексан, толуен, ксилеми)
P3	Токсичні та радіоактивні тверді частинки і аерозолі, бактерії, віруси
DR REACTOR	Захист від пилу, багаторазове використання Радіоактивний метилйодид 131

